


## Características técnicas

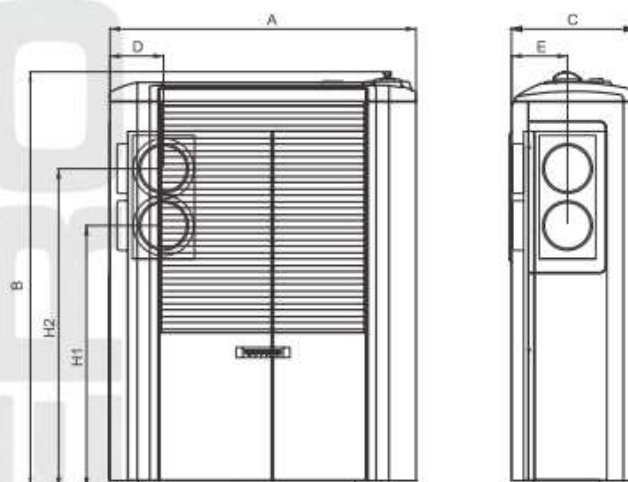

Modelo	C25AC	C40AC	C60AC
Potencia máx. (kcal)	2500	4000	6000
Espacio a calefaccionar (m <sup>3</sup> )	50	80	116
Consumo máximo en GN (m <sup>3</sup> /h)	0,27	0,43	0,62
Consumo máximo en GE (kg/h)	0,21	0,31	0,49
Presión de gas normal:	1,76 Kpa (180 mm c.a.) (GN) 2,74 Kpa (280 mm c.a.) (GE)		
Opciones de tiraje:	Lateral y posterior izquierda Lateral y posterior derecha		
Tipo de tiraje:	Tiro Balanceado (TB) - Tiro Balanceado "U" (TBU)		
Peso embalado	15,0 (kg)	15,5 (kg)	25,5 (kg)
Volumen embalado	0,080 m <sup>3</sup>	0,088 m <sup>3</sup>	0,151 m <sup>3</sup>
Ancho total, A	38,6 (cm)	45,6 (cm)	56,0 (cm)
Alto total, B	60,5 (cm)	60,5 (cm)	80,0 (cm)
Profundidad total, C	18,8 (cm)	18,8 (cm)	21,0 (cm)
Eje frontal tiraje, D	8,0 (cm)	8,0 (cm)	9,1 (cm)
Eje lateral tiraje, E	8,3 (cm)	8,3 (cm)	11,0 (cm)
Entrada de aire, H1	40,6 (cm)	39,1 (cm)	42,6 (cm)
Salida de gases, H2	48,2 (cm)	47,6 (cm)	53,6 (cm)
Diámetro caños tiraje	2,5 (Pulg.)	3,0 (Pulg.)	4,0 (Pulg.)