


ELECTROBOMBA SUMERGIBLE "BMS 428X4"

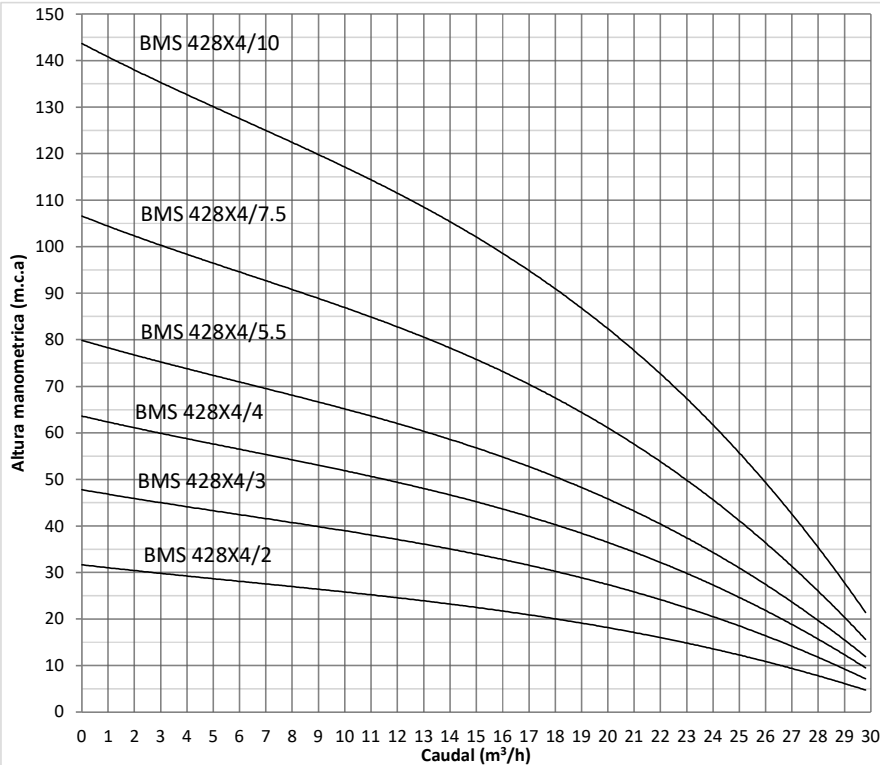

DATOS BOMBA

Velocidad Nominal 2850 rpm
 Ø C de Descarga-Tipo de Rosca 2" BSP 11 h/"

MATERIALES

Válvula de Retención PPO
 Cuerpo de Aspiración BRONCE
 Cuerpo de Descarga BRONCE
 Cuerpo Intermedio PPO
 Eje AISI 431
 Bujes NBR
 Impulsor PPO
 Rejilla de Aspiración AISI 304
 Fleje Cubrecable AISI 304
 Acoplamiento AISI 304


DATOS MOTOR

Tipo OIL COOLING
 N° de Fases 1 ó 3
 Tensión Nominal 1x220 ó 3x380 Volt
 Frecuencia 50 Hz
 Velocidad Nominal 2850 rpm

MATERIALES MOTOR Ø4"

Brida Superior AISI 304
 Base Inferior AISI 304
 Carcasa AISI 304
 Eje AISI 303
 Coj. Axial RODAMIENTO

MODELO	HP	Ø motor	Altura m.c.a																				
			10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140
			CAUDAL (m³/h)																				
BMS 428X4/2	2	4"	26,6	22,8	18,0	11,3	2,8																
BMS 428X4/3	3	4"	28,7	26,6	24,25	21,50	18,20	14,00	8,80	3,00													
BMS 428X4/4	4	4"	29,6	28,2	26,60	24,90	22,90	20,70	18,10	15,10	11,55	7,25	2,90										
BMS 428X4/5,5	5,5	4"		29,1	27,90	26,60	25,30	23,80	22,15	20,30	18,20	15,90	13,20	10,00	6,60	3,20							
BMS 428X4/7,5	7,5	4"			29,10	28,50	27,25	26,25	25,25	24,10	22,90	21,70	20,30	18,80	17,15	15,30	13,25	8,40	3,20				
BMS 428X4/10	10	4"				29,35	28,70	28,05	27,35	26,65	25,85	25,10	24,30	23,40	22,50	21,60	20,50	18,25	15,60	12,50	8,90	5,00	1,30

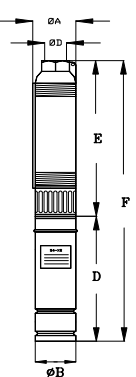

MODELO	HP	Ø Motor	CUERPO de BOMBA				MOTOR			ELECTROBOMBA		
			N° de Etapas	ØA (mm)	Largo E(mm)	Peso Kg	Ø B (mm)	Largo D(mm)	Peso Kg	Ø máx (mm)	Largo F(mm)	Peso Kg
BMS 428X4/2M	2	4"	6	98	731	4,8	98,6	434,5	12,6	98,6	####	17,4
BMS 428X4/2T	2	4"	6	98	731	4,8	98,6	444,5	12,1	98,6	####	16,9
BMS 428X4/3	3	4"	9	98	953	7,5	98,6	542	16,2	98,6	1495	23,7
BMS 428X4/4	4	4"	12	98	1222	10	98,6	597	20	98,6	1819	30
BMS 428X4/5,5	5,5	4"	15	98	1443	11	98,6	608	22,3	98,6	2051	33,3
BMS 428X4/7,5	7,5	4"	20	98	1814	13,8	98,6	766	27,9	98,6	2580	41,7
BMS 428X4/10	10	4"	27	98	2378	17,8	98,6	881	33,6	98,6	3259	51,4

LIMITES OPERATIVOS de las ELECTROBOMBAS

Temp. max. del líquido	25 °C
Contenido máx. de sólidos	25 gr/m³
Func.con válvula cerrada	3 min.
Sumergencia mínima	5 m
Características Hidráulicas Garantizadas según Norma ISO 9906 Anexo A	