


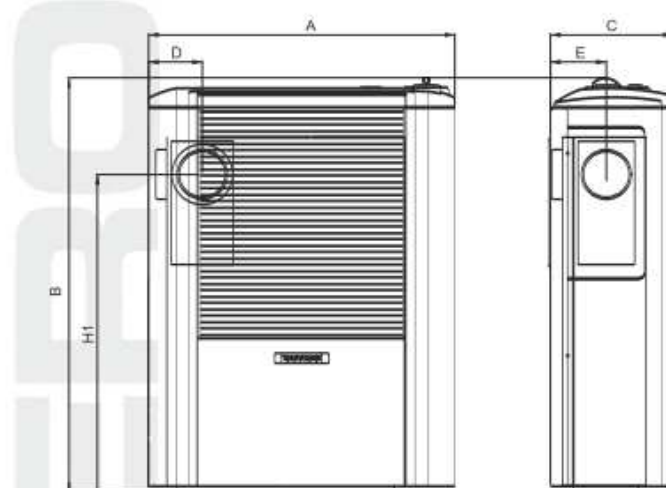

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Espacio a calefaccionar | 100 (m <sup>3</sup> )         |
| Consumo máximo          | 0,54 (GN:m <sup>3</sup> /h)   |
|                         | 0,42 (GE: Kg/h)               |
| Consumo mínimo:         | 0,27 (GN:m <sup>3</sup> /h)   |
|                         | 0,21 (GE: Kg/h)               |
| Presión de gas normal:  | 1,76 Kpa (180 mm c.a.) (GN)   |
|                         | 2,74 Kpa (280 mm c.a.) (GE)   |
| Opciones de tiraje:     | Lateral y posterior izquierda |
|                         | Lateral y posterior derecha   |
| Peso embalado           | 24,5 (Kg)                     |
| Volumen embalado        | 0,16 (m <sup>3</sup> )        |
| Ancho total, A          | 56,0 (cm)                     |
| Alto total, B           | 80,0 (cm)                     |
| Profundidad total, C    | 21,0 (cm)                     |
| Eje frontal tiraje, D   | 9,6 (cm)                      |
| Eje lateral tiraje, E   | 11,0 (cm)                     |
| Salida de gases, H1     | 53,6 (cm)                     |
| Diámetro caños tiraje   | 7,5 (cm)                      |