

## Termotanque de Alta Recuperación Dual Solution 30 Lts.

- Funciona a gas o de forma eléctrica.
- Alta recuperación
- Con piloto analizador.
- Multigas: gas natural o envasado.
- Para apoyar o colgar.
- Con conexión superior e inferior.


### Especificaciones Técnicas

Modelo: TSZ-30

Capacidad	30 Lts.
Presión máxima de agua	4,5 Kgs/cm <sup>2</sup>
<b>Gas Natural</b>	
Consumo en gas	5500 Kcal/h
Recuperación en gas	182 Lts/h con $\Delta t$ 20°C
<b>Gas Licuado</b>	
Consumo en gas	5000 Kcal/h
Recuperación en gas	172 Lts/h con $\Delta t$ 20°C

### Proporciones

Medidas principales para instalación

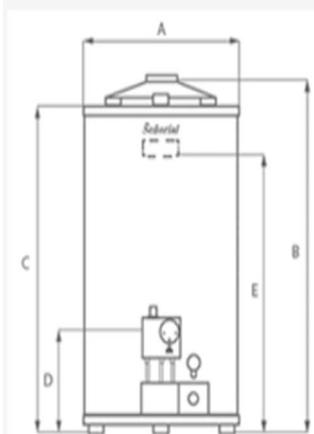

A- Diámetro de tapa y base	360 mm.
B- Altura total	620 mm.
C- Camisa + Tapa + Base	555 mm.
D- Altura conexión de gas	240 mm.
E- Camisa altura	540 mm.