Datos técnicos - Dimensiones del producto

		PRO		
		R 50 V	R 80 V	R 100 V
Capacidad	l	50	80	100
Potencia	W	1800	1800	1800
Voltaje	V	230	230	230
Tiempo calent.(T=45°C)	h,min.	1,37	2,35	3,13
Temp. max. ejercicio	°C	75	75	75
Dispersión térmica 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39
Presión max. ejercicio	bar	8	8	8
Peso neto	kg	16	21,5	25
Índice protección	IP	X3	X3	X3

		PRO		
		R 50 V	R 80 V	R 100 V
a	mm	553	758	913
b	mm	398	603	758
c	mm	-	-	-
d	mm	-	-	-
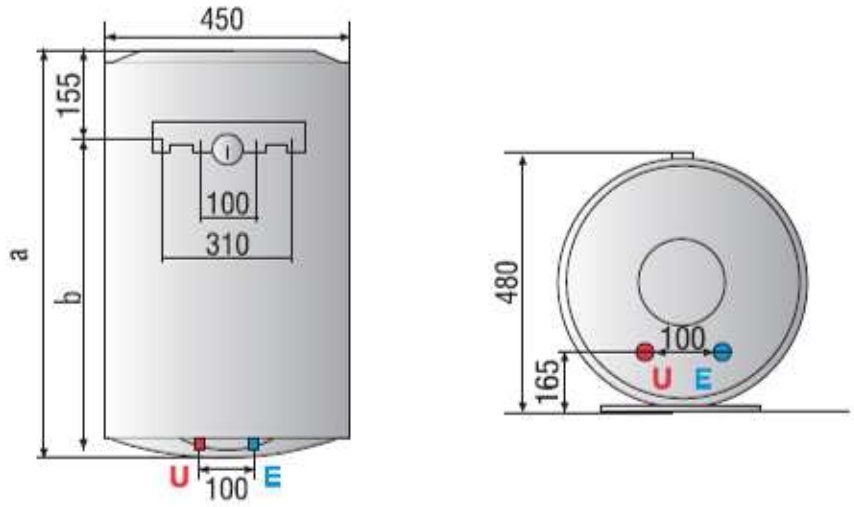
MODELO	R 50 V	R 80 V	R 100 V
CÓDIGO	3605347	3605348	3605349